


5060-RGBW-U60




chip blanco
white chip
RGB



chip inteligente externo
external smart chip



Modelos no estancos Non waterproof models

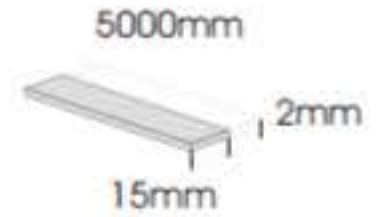

Modelos estancos → referencias azules Waterproof models → blue references



Sistema de estanqueidad vaina de silicona. "Silicone tube" waterproof system.




Tricolor RGB + blanco / RGB full color + white

REFERENCIA Y COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	Nº LEDS Y LONGITUD	RANGO DE LUMINOSIDAD POR METRO / FLUJO	Tº COLOR / LONGITUD DE ONDA	PERFIL REQUERIDO
PART NUMBER AND COLOR	VOLTAGE	POWER	LED NUMBER AND LENGTH PER REEL	LUMINOUS INTENSITY PER METER / FLUX	CCT / WAVELENGTH	REQUIRED PROFILE
5060-RGBW-U60	5VDC	<120W	300LED / 5m	± 1020lm	625-515-473nm 6000k	



Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm. All models can be cut every 5cm.

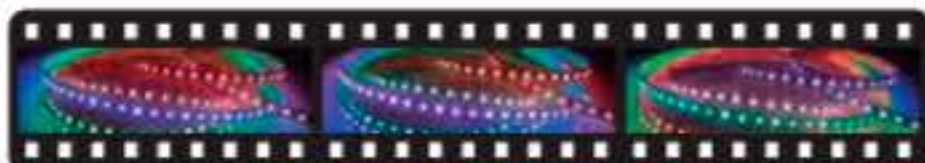

Nota1: Siga atentamente las recomendaciones de instalación que se adjuntan con cada modelo.
Nota2: Se requiere alimentación por ambos lados en rollos de 5 metros.

Note1: Follow up installing instructions carefully.
Note2: Both side power connection is required for 5 meter led strips.