



Serie profesional **programable**

**Smart line** professional series


**5060-BF-460B**



chip inteligente interno  
smart chip embedded



Modelos no estancos Non waterproof models

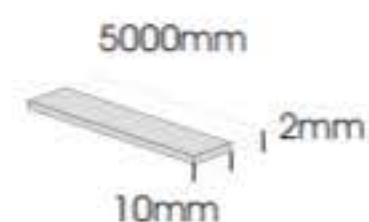

Modelos estancos → referencias azules Waterproof models → blue references



Sistema de estanqueidad  vaina de silicona. "Silicone tube"  waterproof system.



◇ Blanco frío / Natural white    ◆ Blanco neutro / White neutral    ◆ Blanco cálido / Warm white

REFERENCIA Y COLOR	TENSION	POTENCIA	Nº LEDS Y LONGITUD	RANGO DE LUMINOSIDAD POR METRO / FLUJO	Tº COLOR / LONGITUD DE ONDA	PERFIL REQUERIDO
PART NUMBER AND COLOR	VOLTAGE	POWER	LED NUMBER AND LENGTH PER REEL	LUMINOUS INTENSITY PER METER / FLUX	CCT / WAVELENGTH	REQUIRED PROFILE
5060-BF-460B 5060-BF-460BW	◇ 5VDC	<90W	300LED / 5m	± 1080lm	6000k	
5060-BN-460B 5060-BN-460BW	◆ 5VDC	<90W	300LED / 5m	± 1020lm	4200k	
5060-BC-460B 5060-BC-460BW	◆ 5VDC	<90W	300LED / 5m	± 900lm	3000k	

Todos los modelos se pueden cortar por cada led (1,7cm).  
All models can be cut by each LED (1,7cm).



Nota 1: Siga atentamente las recomendaciones de instalación que se adjuntan con cada modelo.  
Nota 2: Se requiere alimentación por ambos lados en rollos de 5 metros.

Note 1: Follow up installing instructions carefully.  
Note 2: Both side power connection is required for 5 meter led strips.